



SIRTEC S.r.l.

Packaging innovation

Nastratrice Semi Automatica SL



Nastratrice Semi Automatica SL

La nastratrice semi automatica SIRTEC-SL è stata sviluppata per rendere possibile la chiusura di un'ampia varietà di scatole leggere. Il design permette di lavorare in modo molto flessibile.

- ✓ Caricamento del nastro facile e veloce;
- ✓ Rulli pressatori laterali in entrata ed in uscita;
- ✓ Struttura regolabile in altezza in entrambe le parti, Superiore ed inferiore.

Diversi brevetti rendono questa macchina unica nel mercato.

Il tempo è denaro: quindi velocità, semplicità e assenza di programmi di mantenimento senza senso, Vi assicurano la massima resa oraria ed insieme, minori costi.

SIRTEC S.r.l. – www.sirtec.biz – E-mail: info@sirtec.biz

P.I. 03017070123 – REA 313760


Banca Popolare di Milano – Agenzia di Vedano Olona – IBAN: IT47 V 05584 50620 0000 0000 1061 – SWIFT: BPM IITM 1229
Sede Operativa / Commerciale Italia; Via Martinengo 1 – 21040 VEDANO OLONA – VA – Tel 0332 400490 – Fax 0332 404028
Sede Commerciale Estero; Via Monte Pigneto 55 – 37013 CAPRINO VERONESE – VR



SIRTEC S.r.l.

Packaging innovation

Caratteristiche della Nastratrice Semi automatica SL

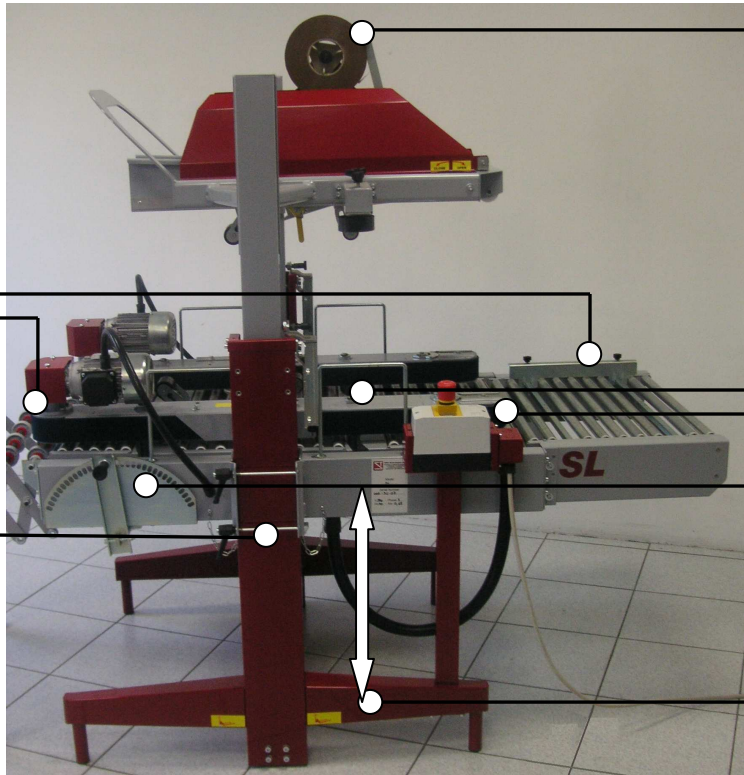


Macchina:

- Design solido e robusto;
- Trasportatori laterali motorizzati, facili da regolare;
- Facile da installare e movimentare;
- Altezza di lavoro da 350 a 850 mm;
- Pulsante di emergenza, rispetto normative CE
- Dimensionamento scatole facile e veloce;

Unità Nastranti:

- Design e componenti avanzati;
- Caricamento del nastro facile e veloce;
- Unità Superiore ed Inferiore silenziose con dispositivo di centraggio del nastro;
- Frizione regolabile;
- Rulli pressatori per una perfetta aderenza sul fronte e sul finale della scatola;
- Protezione Lama;
- Larghezza 38/50 o 75 mm;
- Diametro mandrino 76 mm;
- Diametro massimo 360mm.



Voltaggio:

Disponibile:400Volt trifase 50-60Hz;
Disponibile:230Volt monofase 50-60Hz;

Optionals:

Piani in entrata ed uscita ES e RF;
Eventuali colori fuori standard su richiesta.

Tape head	38mm		50mm		75mm	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
L	130 / ∞		130 / ∞		130 / ∞	
W	90	500	110	500	135	500
H	90	800	90	800	90	800

SIRTEC S.r.l. – www.sirtec.biz – E-mail: info@sirtec.biz

P.I. 03017070123 – REA 313760

Banca Popolare di Milano – Agenzia di Vedano Olona – IBAN: IT47 V 05584 50620 0000 0000 1061 – SWIFT: BPM IITM 1229
Sede Operativa / Commerciale Italia; Via Martinengo 1 – 21040 VEDANO OLONA – VA – Tel 0332 400490 – Fax 0332 404028
Sede Commerciale Estero; Via Monte Pigneto 55 – 37013 CAPRINO VERONESE – VR