



**SIRTEC S.r.l.**

Packaging innovation

## **Nastratrice Semi Automatica SB**



### **Nastratrice Semi Automatica SB**

La nastratrice semi automatica SIRTEC-SB è stata sviluppata per rendere possibile la chiusura di un'ampia varietà di scatole. Il design permette di lavorare in modo molto flessibile.

Nei casi in cui occorrerebbe integrare due macchine nel processo di imballaggio, la SIRTEC-SB può facilmente essere utilizzata per nastrare sia scatole piccolo che grosse.

Diversi brevetti rendono questa macchina unica nel mercato.

Il tempo è denaro: quindi velocità, semplicità e assenza di programmi di mantenimento senza senso, Vi assicurano la massima resa oraria ed insieme, minori costi.

---

SIRTEC S.r.l. – [www.sirtec.biz](http://www.sirtec.biz) – E-mail: [info@sirtec.biz](mailto:info@sirtec.biz)

P.I. 03017070123 – REA 313760


Banca Popolare di Milano – Agenzia di Vedano Olona – IBAN: IT47 V 05584 50620 0000 0000 1061 – SWIFT: BPM IITM 1229  
Sede Operativa / Commerciale Italia; Via Martinengo 1 – 21040 VEDANO OLONA – VA – Tel 0332 400490 – Fax 0332 404028  
Sede Commerciale Estero; Via Monte Pigneto 55 – 37013 CAPRINO VERONESE – VR



**SIRTEC S.r.l.**

Packaging innovation

### Caratteristiche della Nastratrice Semi Automatica SB

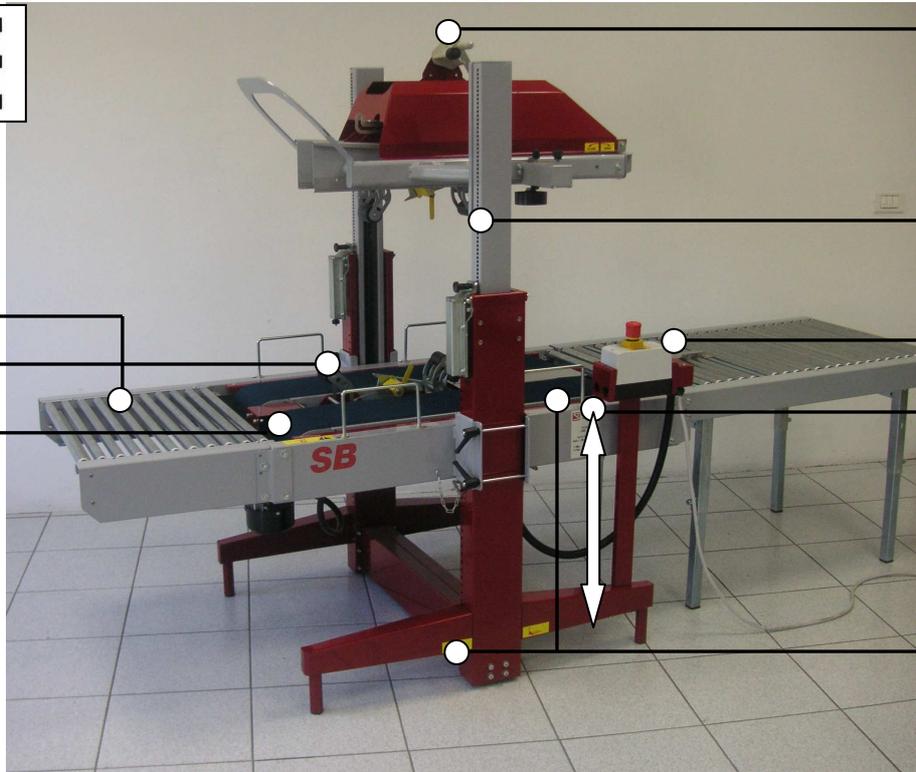


#### **Macchina:**

- Design solido e robusto;
- Cinghie di trascinamento inferiori garantiscono massima semplicità;
- Easy to install and to move;
- Altezza di lavoro da 350 a 850 mm;
- Pulsante di emergenza, rispetto normative CE
- Dimensionamento scatole facile e veloce

#### **Unità Nastranti:**

- Design e componenti avanzati;
- Caricamento del nastro facile e veloce;
- Unità Superiore ed Inferiore silenziose con dispositivo di centraggio del nastro;
- Frizione regolabile;
- Rulli pressatori per una perfetta aderenza sul fronte e sul finale della scatola;
- Protezione Lama;
- Larghezza 38/50 o 75 mm;
- Diametro mandrino 76 mm;
- Diametro massimo 360mm.



#### **Voltaggio:**

Disponibile:400Volt trifase 50-60Hz;  
 Disponibile:230Volt monofase 50-60Hz;

#### **Optionals:**

Piani in entrata ed uscita ES e RF;  
 Eventuali colori fuori standard su richiesta.

Tape head	38mm		50mm		75mm	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
<b>L</b>	130 / ∞		130 / ∞		130 / ∞	
<b>W</b>	130	650	140	650	165	650
<b>H</b>	100	800	100	800	100	800

SIRTEC S.r.l. – [www.sirtec.biz](http://www.sirtec.biz) – E-mail: [info@sirtec.biz](mailto:info@sirtec.biz)

P.I. 03017070123 – REA 313760

Banca Popolare di Milano – Agenzia di Vedano Olona – IBAN: IT47 V 05584 50620 0000 0000 1061 – SWIFT: BPM IITM 1229  
 Sede Operativa / Commerciale Italia; Via Martinengo 1 – 21040 VEDANO OLONA – VA – Tel 0332 400490 – Fax 0332 404028  
 Sede Commerciale Estero; Via Monte Pigneto 55 – 37013 CAPRINO VERONESE – VR