



SIRTEC S.r.l.

Packaging innovation

Nastratrice Automatica SA



Nastratrice Automatica SA

La nastratrice automatica chiudi falde SIRTEC SA è stata sviluppata con dimensionamento manuale. Con circa 30 scatole al minuto, sono garantiti alti volumi di produzione! Il design permette di lavorare in modo molto flessibile.

Potrete regolare manualmente la SIRTEC Sa in modo molto semplice. In pochi secondi la macchina, in piena produzione, può adattarsi a chiudere scatole di differenti dimensioni.

Diversi brevetti rendono questo macchina unica nel mercato.

Tempo è denaro: quindi velocità, semplicità ed assenza di programmi di mantenimento senza senso, Vi assicurano la massima resa oraria ed insieme, minori costi.

SIRTEC S.r.l. – www.sirtec.biz – E-mail: info@sirtec.biz

P.I. 03017070123 – REA 313760


Banca Popolare di Milano – Agenzia di Vedano Olona – IBAN: IT47 V 05584 50620 0000 0000 1061 – SWIFT: BPM IITM 1229
Sede Operativa / Commerciale Italia; Via Martinengo 1 – 21040 VEDANO OLONA – VA – Tel 0332 400490 – Fax 0332 404028
Sede Commerciale Estero; Via Monte Pigneto 55 – 37013 CAPRINO VERONESE – VR



SIRTEC S.r.l.

Packaging innovation

Caratteristiche della nastratrice automatica chiudi falde SA

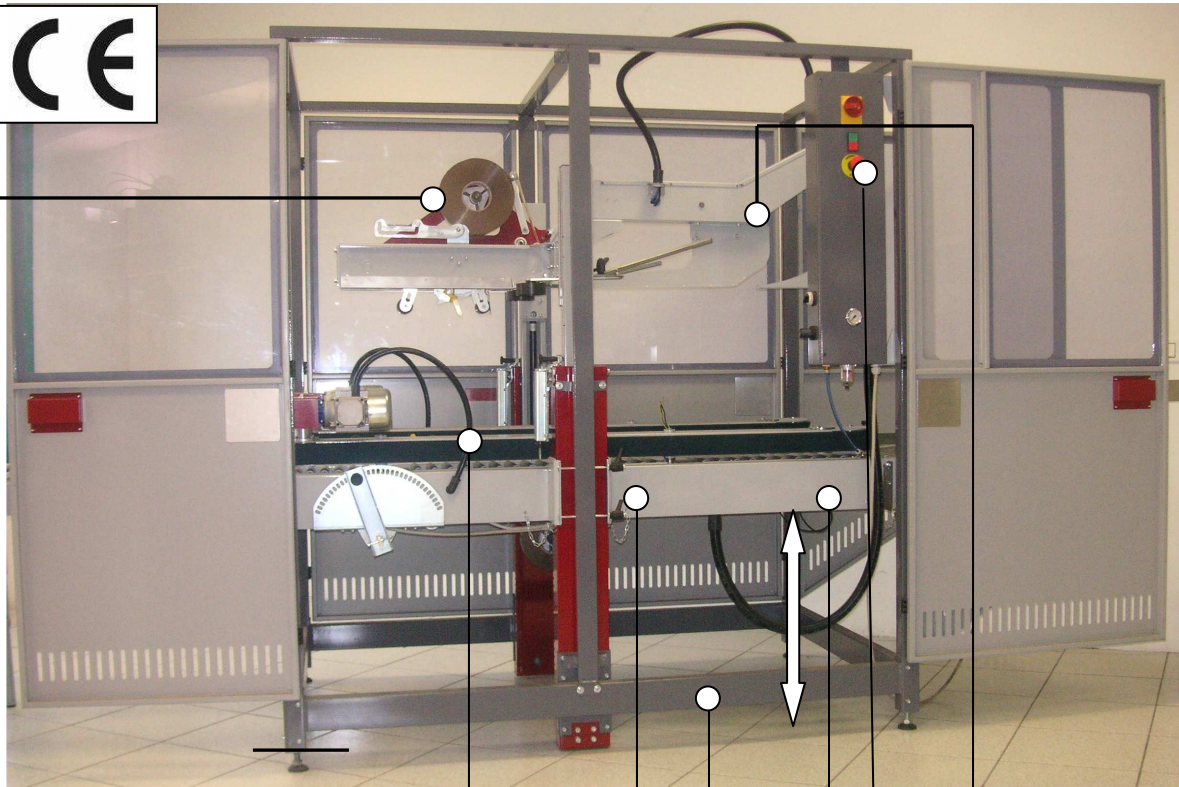


Macchina:

- Design solido e robusto;
- Trascinamento laterale;
- Facile da installare e movimentare;
- Altezza di lavoro da 350 a 850mm;
- Pulsante di emergenza, rispetto normative CE
- Chiudi falde automatico;

Unità Nastranti

- Design e componenti avanzati;
- Caricamento del nastro facile e veloce;
- Unità Superiore ed Inferiore silenziose con dispositivo di centraggio del nastro;
- Frizione regolabile;
- Rulli pressatori per una perfetta aderenza sul fronte e sul finale della scatola;
- Protezione Lama;
- Larghezza 38/50 o 75 mm;
- Diametro mandrino 76 mm;
- Diametro massimo 360mm.



Voltaggio:

- Disponibile:400Volt trifase 50-60Hz;
- Disponibile:230Volt monofase 50-60Hz;

Optionals:

- Piani in entrata ed uscita ES e RF;
- Eventuali colori fuori standard su richiesta

Tape head	38mm		50mm		75mm	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
L	130 / ∞		130 / ∞		130 / ∞	
W	90	500	150	500	170	500
H	100	600	100	600	160	600

SIRTEC S.r.l. – www.sirtec.biz – E-mail: info@sirtec.biz
 P.I. 03017070123 – REA 313760

Banca Popolare di Milano – Agenzia di Vedano Olona – IBAN: IT47 V 05584 50620 0000 0000 1061 – SWIFT: BPM IITM 1229
 Sede Operativa / Commerciale Italia; Via Martinengo 1 – 21040 VEDANO OLONA – VA – Tel 0332 400490 – Fax 0332 404028
 Sede Commerciale Estero; Via Monte Pigneto 55 – 37013 CAPRINO VERONESE – VR