



SIRTEC S.r.l.

Packaging innovation

Semi automatische dozenluiser STB



Semi-automatische dozen sluit machine STB

De SIRTEC STB Semi-automatische dozen sluit machine is speciaal ontworpen voor het sluiten van een grote diversiteit aan doosformaten met daarin weinig gewicht, doorvoer geschiedt d.m.v. onder- en boven aandrijving. Uitgangspunt in de ontwerpfase van onze machine's was, om er op een zéér flexibele wijze mee te kunnen werken.

Waar in veel gevallen twee of meer machines in het verpakkingsproces zouden moeten worden ingezet, kan de SIRTEC SB zéér eenvoudig worden aangepast, voor het sluiten van kleine en grote dozen.

De diverse verkregen PATTENTEN maakt deze machine uniek in de markt. Tijd is geld, dus ons snel en eenvoudig "No nonsens" onderhoud programma, verzekert u van een maximale doorloopsnelheid van de te sluiten dozen per uur, in combinatie met lage kosten.

SIRTEC S.r.l. – www.sirtec.biz – E-mail: info@sirtec.biz

P.I. 03017070123 – REA 313760

Banca Popolare di Milano – Agenzia di Vedano Olona – IBAN: IT47 V 05584 50620 0000 0000 1061 – SWIFT: BPM IITM 1229

Sede Operativa / Commerciale Italia; Via Martinengo 1 – 21040 VEDANO OLONA – VA – Tel +39 0332 400490


Fax +39 0332 404028 Sede Commerciale Estero; Via Monte Pigneto 55 – 37013 CAPRINO VERONESE – VR



SIRTEC S.r.l.

Packaging innovation

Uitvoering STB Semi-automatische dozen sluit machine

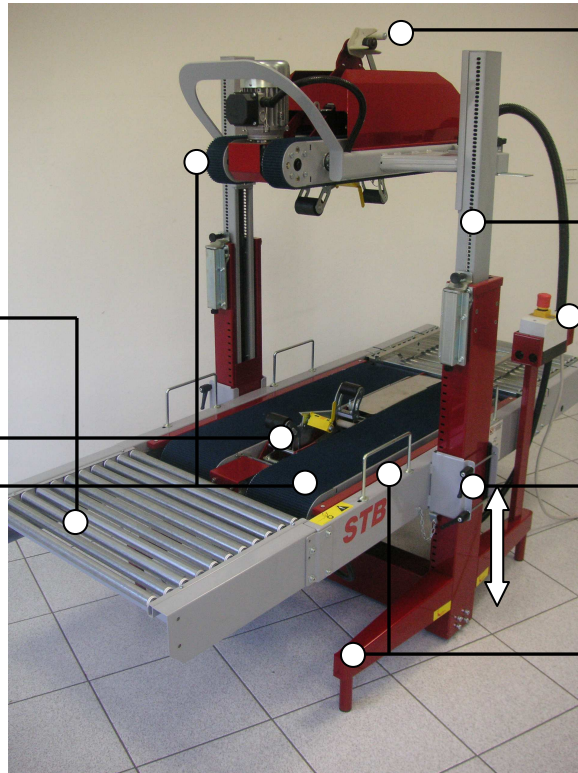


Machine:

- Sterk en betrouwbaar ontwerp; _____
- Gemotoriseerde onder- en boven aandrijving, eenvoudig in te stellen; _____
- Eenvoudig te installeren en te verplaatsen; _____
- Werkhoogte van 350 tot 850mm; _____
- Noodstop, volgens CE – richtlijnen; _____
- Eenvoudige en snelle aanpassing doosformaten; _____

Tape Kop:

- Geavanceerd ontwerp en onderdelen;
- Eenvoudig en snel wisselen van tape rollen;
- Boven- en onderzijde LOW NOISE tape kop met tape centreer unit;
- Instelbare rem;
- Aandruk rol voor perfecte hechting van de tape aan de voor- en achterzijde;
- Mes afscherming d.m.v. veiligheids plaatje;
- Breedte 38 / 50 of 75mm;
- Tape kern diameter 76mm;
- Max diameter 360mm.



Stroom voorziening :

Beschikbaar in 400Volt 3 fase 50-60Hz;
 Beschikbaar in 230Volt 1 fase 50-60Hz;

Opties:

Optionele in- en uitvoerbanen ES en RF;
 Klant specifieke kleuren op verzoek.

Tape kop	38mm		50mm		75mm	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
Lengte	130 / ∞		130 / ∞		130 / ∞	
Breedte	130	650	140	650	165	650
Hoogte	100	800	100	800	100	800

SIRTEC S.r.l. – www.sirtec.biz – E-mail: info@sirtec.biz

P.I. 03017070123 – REA 313760

Banca Popolare di Milano – Agenzia di Vedano Olona – IBAN: IT47 V 05584 50620 0000 0000 1061 – SWIFT: BPM IITM 1229

Sede Operativa / Commerciale Italia; Via Martinengo 1 – 21040 VEDANO OLONA – VA – Tel +39 0332 400490

Fax +39 0332 404028 Sede Commerciale Estero; Via Monte Pigneto 55 – 37013 CAPRINO VERONESE – VR